


## Trennsystem mit Doppelgerinne Beton-Schacht-Unterteil nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 Typ 2

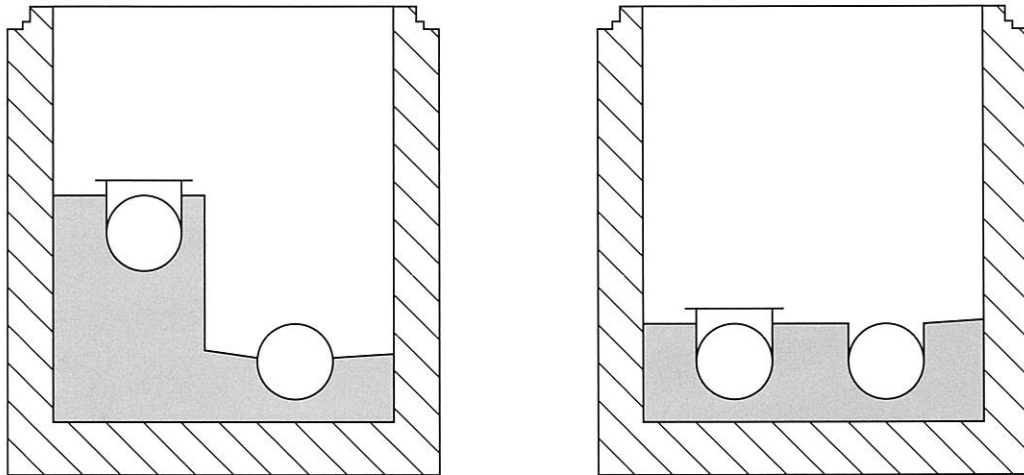

Vorteile des Trennsystems	Nennweite DN / mm	E/A	Gewicht kg/Stück	
Getrennte Entsorgung von Regen- und Schmutzwasser durch einen Schacht.	1000	150/150	1650	
		150/200	1650	
	1200	150/150	2500	
		150/200	2600	
Erhebliche Einsparungen bei den Baukosten und den Entsorgungskosten für Abwasser.	1500	150/300	2950	
		200/300	3000	
	1500	150/200	3180	
		150/300	3480	
250/300		3550		
Der geschlossene Ablauf des Regenwassers ist für Reinigung oder Prüfung mit einer Öffnung mit verschraubbarem Deckel.				

Alle Angaben über Maße und Gewichte sind unverbindlich. (Änderungen vorbehalten)